


Tarjetas Sac-4100 sac-4200

RFID son las iniciales en Ingles de Identificación por Radiofrecuencia.

Existen diversas tecnologías que utilizan Radiofrecuencia como medio de comunicación para transmitir datos.

Se puede utilizar para el monitoreo o control de acceso de personal, bienes o vehículos.


Características Principales

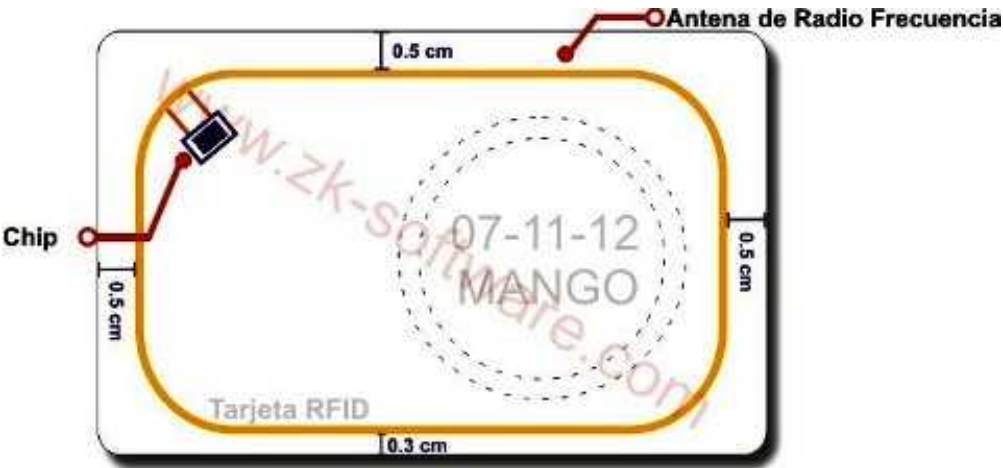

- .
- Chip TK4100/TH4100.
- Medidas: 85mm x 54mm x 0.88mm.
- Frecuencia: 125 KHz.
- Compatibilidad: Equipos con lector de tarjetas ID integrado.
- Cumple con estándar ISO1443A.
- FOLIADAS

Funciones principales

Tarjeta RFID (Gruesa)	Tarjeta RFID (Delgada)
• Proximidad Pasiva (No necesita batería) • Material PVC • No Grabable • Frecuencia 125 Khz • Grosor 1.88mm • Code 64 bits	• Proximidad Pasiva (No necesita batería) • Material PVC • No Grabable • Frecuencia 125 Khz • Grosor 0.88mm (Imprimible) • Code 64 bits

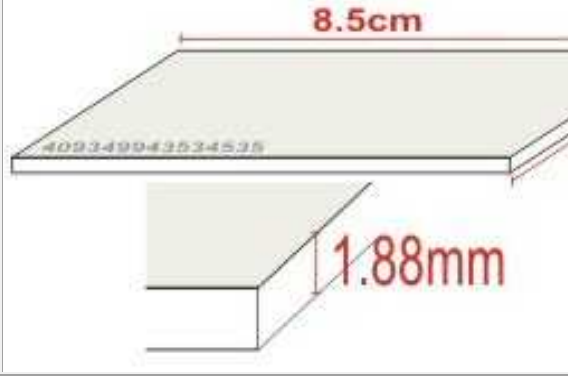• Temperatura -10°C a +50 °C • Medidas 5.4 x 8.5 cm	• Temperatura -10°C a +50 °C • Medidas 5.4 x 8.5 cm • Blanca para Impresión Directa
Medidas de la Tarjeta 	Medidas de la Tarjeta 