

# SERIE MOOVI

## BARRERAS DE CARRETERAS



Abre el futuro



### • UN MODELO PARA CADA EXIGENCIA.

→ Están disponibles diversas versiones, para aberturas de paso de 3 a 5 m y con una velocidad de 1,5 a 8 s.

→ Amplia gama de accesorios en el equipamiento.

→ Caja previamente agujereada para permitir una instalación más cómoda de los accesorios.

### • TECNOLOGIA INTELIGENTE.

→ Sistema de ventilación interno.

→ Mecanismo de desbloqueo rápido con llave personalizada.

CODIGO	DESCRIPCION	TENSION	LONGITUD ASTA
P940026 00002	MOOVI 30	230 V	3 m
P940028 00002	MOOVI 50	230 V	5 m
P940030 00002	MOOVI 30S	230 V	3 m
P940027 00002	MOOVI 30 RMM	230 V	3 m
P940029 00002	MOOVI 50 RMM	230 V	5 m

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MOOVI 30	MOOVI 50	MOOVI 30S	MOOVI 30/50 RMM
UNIDAD DE CONTROL	ALPHA BOM (incorporada)	ALPHA BOM (incorporada)	LEO MV D (incorporada)	LEO MV D (incorporada)
SERVOMOTOR REVERSIBLE/IRREVERSIBLE	irreversible	irreversible	irreversible	irreversible
ALIMENTACIÓN	230 V- ± 10%, 50 Hz monofásica	230 V- ± 10%, 50 Hz monofásica	230 V- ± 10%, 50 Hz monofásica	230 V- ± 10%, 50 Hz monofásica
POTENCIA ABSORBIDA	300 W	300 W	300 W	300 W
PROTECCIÓN TÉRMICA	integrada	integrada	integrada	integrada
TIEMPO DE APERTURA O CIERRE	4 s	8 s	1,5 s + deceleración	4 s (MOOVI 30), 8 s (MOOVI 50)
DECELERACIÓN	-	-	regulable	-
REACCIÓN AL IMPACTO	-	-	limitador de par integrado en el cuadro	limitador de par integrado en el cuadro
TIPO DE BLOQUEO	mecánico apertura/cierre	mecánico apertura/cierre	mecánico apertura/cierre	mecánico apertura/cierre
TIPO DE FIN DE CARRERA	eléctricos, incorporados y regulables	eléctricos, incorporados y regulables	eléctricos, incorporados y regulables	eléctricos, incorporados y regulables
MANIOBRA MANUAL	desbloqueo rápido con llave	desbloqueo rápido con llave	desbloqueo rápido con llave	desbloqueo rápido con llave
FRECUENCIA DE USO	uso muy intensivo	uso muy intensivo	uso muy intensivo	uso muy intensivo
CONDICIONES ATM. LOCALES	de -10°C a +55°C	de -10°C a +55°C	de -10°C a +55°C	de -10°C a +55°C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP24	IP24	IP24	IP24
PESO SERVOMOTOR SIN ASTA	360 N (~36 kg)	360 N (~36 kg)	360 N (~36 kg)	360 N (~36 kg)
DIMENSIONES	véase el plano	véase el plano	véase el plano	véase el plano


Cálculo de la longitud máxima de la barra en barreras MOOVI 30 y MOOVI 50 en función de los accesorios instalados.

asta ELL3 o ELL5	asta																					
SB	+	+	+																			
PCA (únicamente sobre la barra)	+	+		+	+																	
PCA (sobre y bajo la barra)																						
KIT LIGHT - KIT LIGHT 1	+			+																		
MOOVI GA o MOOVI GAMA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+											
Pasaje útil MOOVI 30 (m)	1,9	1,9	2,0	2,3	2,3	2,4	2,7	2,7	2,5	2,6	2,9	2,2	2,2	2,3	2,6	2,7	2,8	3,0	3,0	2,9	3,0	3,0
Pasaje útil MOOVI 50 (m)	3,3	3,3	3,5	3,9	4,0	4,2	4,6	4,8	4,4	4,5	5,0	3,6	3,6	3,7	4,3	4,4	4,6	5,0	5,0	4,8	5,0	5,0


**MOOVI 30:** asta + SB + PCA + LIGHT + GA = asta ELL3 1,9m

**MOOVI 50:** asta + SB + PCA + LIGHT + GA = asta ELL5 3,3m

# USO RESIDENCIAL, COLECTIVO Y INDUSTRIAL


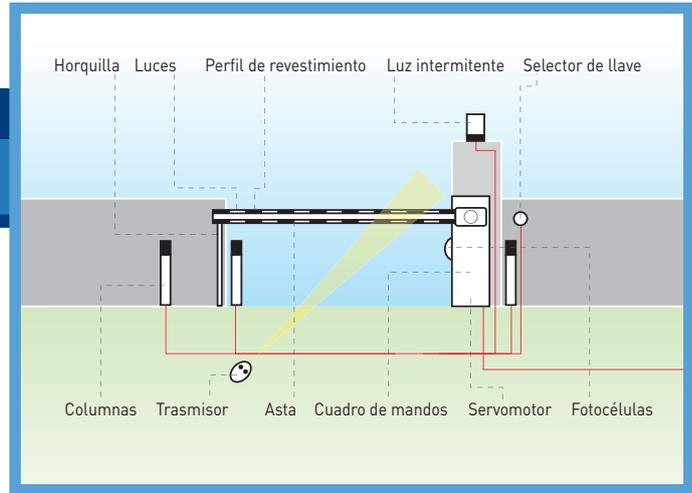


## DIMENSIONES

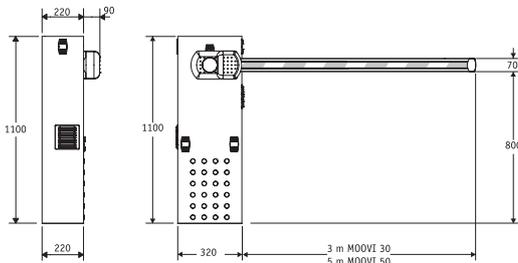

## FLECO DE VARILLAS - MEDIDAS QUE DEBEN COMUNICARSE.

Al momento del pedido, indique el pasaje útil.

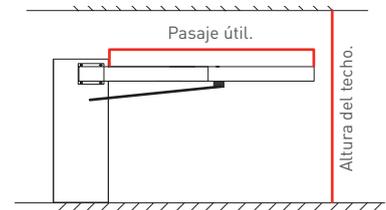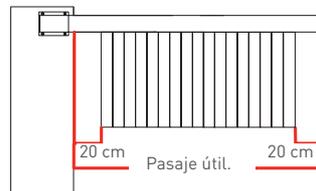

## ACCESORIOS



### P111408 - SCS WIE

Tarjeta para conectar directamente accesorios Wiegand (tipo SELETTTO, COMPAS SLIM, etc.) a las unidades de control QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 y ALTAIR P.



### P111376 - SCS 1

Tarjeta conexión serial para QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 y ALTAIR P.



### N728020 - ELL 3

Asta entera de 3 m.



### N728021 - ELL 5

Asta entera de 5 m.



### P120002 - KIT MOOVI 130

Kit de fijación en la columna de la fotocélula exterior.



### N728029 - MOOVI ART90

Articulación de 90 grados para el asta de la barrera [MOOVI30, 50, 30S]. Pasaje útil: max 3,8 m.



### D940008 - MOOVI GA

Pata de apoyo móvil para asta.



### D940009 - MOOVI GAMA

Pata de apoyo móvil con amortiguador para asta.



### P120004 - KIT MOOVI PRM

Kit de protección contra el cizallado de las manos.



### P120001 00001 KIT MOOVI LIGHT

Kit de luces para asta de 3 ó 4,5 m. Debe utilizarse en combinación con el kit MOOVI PCA.



### P120001 00002 - KIT MOOVI LIGHT1

Kit de luces para asta de 5 ó 6 m. Debe utilizarse en combinación con el kit MOOVI PCA.



### P120003 00001 - PCA 3

Perfil de goma de revestimiento inferior y superior para ELL3.



### P120003 00002 - PCA 6

Perfil de goma de revestimiento inferior y superior para ELL5, ELL6.




### D730251 - CBO

Base de anclaje para mod. MOOVI.



### D573003 - SB

Fleco de varillas ya montado en la barra. No puede aplicarse en los modelos BGV/MOOVI 30. Su aplicación en los otros modelos comporta una reducción de la longitud máxima del asta (véase la tabla).



### D730088 - FAF

Horquilla de apoyo fijo para astas.



### N190104 - BIR C

Barra sensible de goma.

Para la composición del equipo y para las condiciones de instalación, es preciso observar las normas vigentes en el país de instalación. los datos citados son indicativos, por tantos, no vinculantes. BFT se reserva la posibilidad de aportar modificaciones sin ningún preaviso.